



# ЦЕНОВА ОФЕРТА

за участие в публично състезание за възлагане на обществена  
поръчка с предмет:

**“Реконструкция и рехабилитация на ул. „Възрожденска” и  
тротоари към съществуващи улици в гр. Елена”**



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Образец № 4

ДО  
ОБЩИНА ЕЛЕНА  
УЛ. "ИЛАРИОН МАКАРИОПОЛСКИ" № 24

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ**

От: „ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО” АД<sup>1</sup>  
с адрес: 5000 гр. Велико Търново, бул. "България" №27  
тел.: 062/616811, факс: 062/628359, e-mail: [office@psvt.bg](mailto:office@psvt.bg).

ЕИК: 104693344, ДДС №: BG104693344

Разплащателна сметка:

IBAN сметка: BG70 UBBS 7822 1010 9033 09

BIC код на банката: UBBSBGSF

Банка: ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД,

**УВАЖАЕМИ ДАМИ / ГОСПОДА,**

С настоящото, във връзка с Ваше Решение и Обявление за възлагане чрез публично състезание на обществената поръчка с предмет: "Реконструкция и рехабилитация на ул. „Възрожденска” и тротоари към съществуващи улици в гр. Елена", правим следното ценово предложение:


1. **Обща цена за изпълнение на настоящата обществена поръчка в размер на 565 204.33 лв. цифром и словом (петстотин шестдесет и пет хиляди, двеста и четири лева, тридесет и три стотинки) лв. без ДДС, или 678 245,20 лв. цифром и словом (шестстотин седемдесет и осем хиляди, двеста четиридесет и пет лева, и двадесет стотинки) лв. с ДДС.**

Горепосочената цена е формирана както следва:

Дейност	Лева без ДДС /
	Лева с ДДС
Дейност 1:	108 403,79лв./130 084,55 лв.

<sup>1</sup> Посочва се наименованието на участника

Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Възрожденска” и тротоари към съществуващи улици в гр. Елена”, Договор за отпускане на БФП № BG06RDNP001-7.001-0134-C01/16.05.2019 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Държавен фонд „Земеделие”. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Елена и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Реконструкция на ул. „Възрожденска“ - гр. Елена.	
<b>Максимална допустима стойност за Дейност 1:</b>	<b>113 105,80 лв.</b>
<b>Дейност 2:</b> Реконструкция на тротоари към ул. „Възрожденска“ - гр. Елена.	<b>27 647,61 лв./ 33 177,13 лв.</b>
<b>Максимална допустима стойност за Дейност 2:</b>	<b>27 648,00 лв.</b>
<b>Дейност 3:</b> Реконструкция и рехабилитация на тротоари към ул. „Крайбрежна“, ул. „Мир“, ул. „Костовска“, ул. „Оборище“, ул. „Опълченска“, ул. „Кършовска“, ул. „Спортист“, ул. „Църковна“, ул. „Кокиче“ и ул. „Стара планина“ в гр. Елена.	<b>267 314,09 лв./ 320 776,91 лв.</b>
<b>Максимална допустима стойност за Дейност 3:</b>	<b>275 664,00 лв.</b>
<b>Дейност 4:</b> Реконструкция и рехабилитация на тротоари към ул. "Дойно Граматик", ул. "Балкан", ул. "Ген. Домбровски", ул. "Самуилец", ул. "Острец", ул. "П. Ю. Годоров", ул. "Калето", ул. "Чумерна", ул. "Неофит Бозели", ул. "Г. С. Раковски", ул. "Никифор Попконстантинов", ул. "Паисий Хилендарски" и ул. „Здравец“ в гр. Елена.	<b>161 838,84 лв./ 194 206,61 лв.</b>
<b>Максимална допустима стойност за Дейност 4:</b>	<b>170 168,12 лв.</b>


**Забележка:** Офертите на участниците не трябва да надхвърлят общата прогнозна стойност на поръчката. Същите трябва да са съобразени и с максималните допустими стойности по отделните дейности.

Участник, предложил цена, по-висока от определената от Възложителя прогнозна стойност или стойности за отделните дейности, по-високи от определените максимално допустими, ще бъде отстранен от участие в процедурата!

В цената се включват всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката в описания вид и обхват в техническата спецификация. Възложителят ще заплаща само реално извършени дейности по обществената поръчка.

2. За извършване на СМР, предвидени в представената от Вас количествена сметка, същата е изготвена по единични фирмени цени, изчислени въз основа на разходните норми за труд, механизация, материали и на ценообразуващи елементи, както следва:

Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Възрожденска“ и тротоари към съществуващи улици в гр. Елена“, Договор за отпускане на БФП № BG06RDNP001-7.001-0134-C01/16.05.2019 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Държавен фонд „Земеделие“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Елена и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.




ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

- 2.1. Средна часова ставка – 3,37 лв./човекочас;
- 2.2. Допълнителни разходи върху труда – 20 %;
- 2.3. Доставно-складови разходи – 0,01 %;
- 2.4. Допълнителни разходи за механизация – 1 %;
- 2.5. Печалба - 1 %

3. Декларирам, че предложените от нас цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата и включват всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката, и др., нужни за качествено изпълнение на договора, включително възнаграждения на екипа, осигуровки, осигуряване на материали, техника и механизация и др., свързани с изпълнението на поръчката, както и такси, печалби, застраховки и всички други присъщи разходи за осъществяване на дейността.

**ПРИЛОЖЕНИЯ** (окомплектовани заедно с настоящото предложение):


- Количествено-стойностна сметка (КСС) - Приложение - попълнено, подписано и подпечатано - в оригинал и в електронен формат exl.
- Анализи на единичните цени - заверени от участника, оригинал и в електронен формат exl.

Наименование на участника	„ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ АД	
Име и фамилия представителя на участника	инж. Филип Маринов	инж. Румен Игнатов
Длъжност:	Изпълнителни директори	
Подпис / печат:		

Дата: 14.10.2019 г.


Приложение - Количествени сметки и/или Технически спецификации на строително-монтажните работи, оборудване и/или обзавеждане

Кандидат		Община Елена				
Име на проекта		Реконструкция и рехабилитация на ул.				
Идентификационен № на проекта		BG06RDNP001-7.001-0134				
Сума на одобрените инвестиционни разходи за проекта /лв./, без непредвидени разходи		без ДДС		586 585,92 лв.		
		с ДДС				
№	ПОДОБЕКТ: Реконструкция и рехабилитация на ул. "Дойно Граматик", ул. "Балкан", ул. "Генерал Домбровски", ул. "Самуилец", ул. "Острец", ул. "Петко Ю. Тодоров", ул. "Калето", ул. "Чумерна", ул. "Неофит Бозвели", ул. "Георги Сава Раковски", ул. "Никифор Попконстантинов", ул. "Паисий Хилендарски", ул. "Здравец" в гр. Елена					
		ул. "Самуилец"	Мярка	Одобрено количество	Ед. цена	Обща цена
I. Пътна част						
1.1. Подготвителни и земни работи						
1	Формиране на земната основа	м2	319	0.99	315.81	анализ № 1
2	Разкъртване на бетонови бордюри и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта.	м	0	5.04	0.00	анализ № 2
3	Разваляне на тротоарна настилка от плочи и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта.	м2	319	1.50	478.50	анализ № 3
4	Изкоп за нов тротоар	м3	48	6.01	287.58	анализ № 4
1.2. Пътни работи						
5	Нови бетонови бордюри 15/25 см, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	м	0	20.49	0.00	анализ № 5
6	Направа на тактилни плочи при скосяване на тротоар за достъпна градска среда, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	м2	1	36.57	43.88	анализ № 6
7	Направа на нова тротоарна настилка, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	м2	319	32.00	10 208.00	анализ № 7
ул. "Острец"		Мярка	Одобрено количество	Ед. цена	Обща цена	Основание за разходни норми (анализ №)
I. Пътна част						
1.1. Подготвителни и земни работи						
1	Формиране на земната основа	м2	90	0.99	89.10	анализ № 1
2	Разкъртване на бетонови бордюри и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта.	м	0	5.05	0.00	анализ № 2
3	Разваляне на тротоарна настилка от плочи и превоз на дело включително всички разходи, съгласно проекта.	м2	90	1.50	135.00	анализ № 3
4	Изкоп за нов тротоар	м3	14	6.01	81.14	анализ № 4
1.2. Пътни работи						
5	Нови бетонови бордюри 15/25 см, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	м	0	20.49	0.00	анализ № 5
6	Направа на тактилни плочи при скосяване на тротоар за достъпна градска среда, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	м2	1	36.57	43.88	анализ № 6
7	Направа на нова тротоарна настилка, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	м2	90	32.00	2 880.00	анализ № 7
ул. "П. Ю. Тодоров"		Мярка	Одобрено количество	Ед. цена	Обща цена	Основание за разходни норми (анализ №)

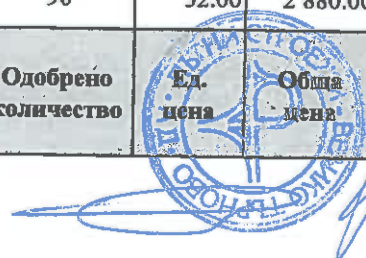


I. Пътна част						
1.1. Подготвителни и земни работи						
1	Формиране на земната основа	м2	682	0.99	674.78	анализ № 1
2	Разкъртване на бетонови бордюри и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта.	м	0	5.05	0.00	анализ № 2
3	Разваляне на тротоарна настилка от плочи и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта.	м2	682	1.50	1 022.40	анализ № 3
4	Изкоп за нов тротоар	м3	102	6.01	614.46	анализ № 4
1.2. Пътни работи						
5	Нови бетонови бордюри 15/25 см, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	м	0	20.49	0.00	анализ № 5
6	Направа на тактилни плочи при скосяване на тротоар за достъпна градска среда, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	м2	1	36.57	43.88	анализ № 6
7	Направа на нова тротоарна настилка, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	м2	682	32.00	21 811.20	анализ № 7
	ул. "Калето"	Мярка	Одобрено количество	Ед. цена	Обща цена	Основание за разходни норми (анализ №)
I. Пътна част						
1.1. Подготвителни и земни работи						
1	Формиране на земната основа	м2	216	0.99	213.84	анализ № 1
2	Разкъртване на бетонови бордюри и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта.	м	0	5.05	0.00	анализ № 2
3	Разваляне на тротоарна настилка от плочи и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта.	м2	216	1.50	324.00	анализ № 3
4	Изкоп за нов тротоар	м3	32	6.01	194.72	анализ № 4
1.2. Пътни работи						
5	Нови бетонови бордюри 15/25 см, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	м	0	20.49	0.00	анализ № 5
6	Направа на тактилни плочи при скосяване на тротоар за достъпна градска среда, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	м2	2	36.57	65.83	анализ № 6
7	Направа на нова тротоарна настилка, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	м2	216	32.00	6 912.00	анализ № 7
	ул. "Чумерна"	Мярка	Одобрено количество	Ед. цена	Обща цена	Основание за разходни норми (анализ №)
I. Пътна част						
1.1. Подготвителни и земни работи						
1	Формиране на земната основа	м2	246	0.99	243.54	анализ № 1
2	Разкъртване на бетонови бордюри и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта.	м	410	5.05	2 070.50	анализ № 2
3	Разваляне на тротоарна настилка от плочи и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта.	м2	246	1.50	369.00	анализ № 3
4	Изкоп за нов тротоар	м3	37	6.01	221.77	анализ № 4
1.2. Пътни работи						
5	Нови бетонови бордюри 15/25 см, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	м	410	20.49	8 400.90	анализ № 5
6	Направа на тактилни плочи при скосяване на тротоар за достъпна градска среда, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	м2	1	36.57	32.91	анализ № 6
7	Направа на нова тротоарна настилка, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	м2	246	32.00	7 872.00	анализ № 7

ул. "Неофит Бозвели"		Мярка	Одобрено количество	Ед. цена	Обща цена	Основание за разходни норми (анализ №)
<b>I. Пътна част</b>						
<b>1.1. Подготвителни и земни работи</b>						
1	Формиране на земната основа	м2	194	0.99	191.76	анализ № 1
2	Разкъртване на бетонови бордюри и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта.	м	0	5.05	0.00	анализ № 2
3	Разваляне на тротоарна настилка от плочи и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта.	м2	194	1.50	290.55	анализ № 3
4	Изкоп за нов тротоар	м3	29	6.01	174.62	анализ № 4
<b>1.2. Пътни работи</b>						
5	Нови бетонови бордюри 15/25 см, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	м	0	20.49	0.00	анализ № 5
6	Направа на тактилни плочи при скосяване на тротоар за достъпна градска среда, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	м2	1	36.57	43.88	анализ № 6
7	Направа на нова тротоарна настилка, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	м2	194	32.00	6 198.40	анализ № 7
ул. "Г. С. Раковски"		Мярка	Одобрено количество	Ед. цена	Обща цена	Основание за разходни норми (анализ №)
<b>I. Пътна част</b>						
<b>1.1. Подготвителни и земни работи</b>						
1	Формиране на земната основа	м2	237	0.99	234.43	анализ № 1
2	Разкъртване на бетонови бордюри и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта.	м	0	5.05	0.00	анализ № 2
3	Разваляне на тротоарна настилка от плочи и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта.	м2	237	1.50	355.20	анализ № 3
4	Изкоп за нов тротоар	м3	36	6.01	213.48	анализ № 4
<b>1.2. Пътни работи</b>						
5	Нови бетонови бордюри 15/25 см, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	м	0	20.49	0.00	анализ № 5
6	Направа на тактилни плочи при скосяване на тротоар за достъпна градска среда, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	м2	1	36.57	43.88	анализ № 6
7	Направа на нова тротоарна настилка, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	м2	237	32.00	7 577.60	анализ № 7
ул. "Никифор Попконстантинов"		Мярка	Одобрено количество	Ед. цена	Обща цена	Основание за разходни норми (анализ №)
<b>I. Пътна част</b>						
<b>1.1. Подготвителни и земни работи</b>						
1	Формиране на земната основа	м2	474	0.99	469.26	анализ № 1
2	Разкъртване на бетонови бордюри и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта.	м	0	5.05	0.00	анализ № 2
3	Разваляне на тротоарна настилка от плочи и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта.	м2	474	1.50	711.00	анализ № 3
4	Изкоп за нов тротоар	м3	71	6.01	427.31	анализ № 4
<b>1.2. Пътни работи</b>						
5	Нови бетонови бордюри 15/25 см, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	м	0	20.49	0.00	анализ № 5



6	Направа на тактилни плочи при скосяване на тротоар за достъпна градска среда, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	м2	2	36.57	87.77	анализ № 6
7	Направа на нова тротоарна настилка, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	м2	474	32.00	15 168.00	анализ № 7
<b>ул. "Паисий Хилендарски"</b>		<b>Мярка</b>	<b>Одобрено количество</b>	<b>Ед. цена</b>	<b>Обща цена</b>	<b>Основание за разходни норми (анализ №)</b>
<b>I. Пътна част</b>						
<b>1.1. Подготвителни и земни работи</b>						
1	Формиране на земната основа	м2	211	0.99	209.29	анализ № 1
2	Разкъртване на бетонови бордюри и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта.	м	0	5.05	0.00	анализ № 2
3	Разваляне на тротоарна настилка от плочи и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта.	м2	211	1.50	317.10	анализ № 3
4	Изкоп за нов тротоар	м3	32	6.01	190.58	анализ № 4
<b>1.2. Пътни работи</b>						
5	Нови бетонови бордюри 15/25 см, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	м	0	20.49	0.00	анализ № 5
6	Направа на тактилни плочи при скосяване на тротоар за достъпна градска среда, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	м2	3	36.57	98.74	анализ № 6
7	Направа на нова тротоарна настилка, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	м2	211	32.00	6 764.80	анализ № 7
<b>ул. "Здравец"</b>		<b>Мярка</b>	<b>Одобрено количество</b>	<b>Ед. цена</b>	<b>Обща цена</b>	<b>Основание за разходни норми (анализ №)</b>
<b>I. Пътна част</b>						
<b>1.1. Подготвителни и земни работи</b>						
1	Формиране на земната основа	м2	303	0.99	299.97	анализ № 1
2	Разкъртване на бетонови бордюри и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта.	м	0	5.05	0.00	анализ № 2
3	Разваляне на тротоарна настилка от плочи и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта.	м2	303	1.50	454.50	анализ № 3
4	Изкоп за нов тротоар	м3	45	6.01	273.15	анализ № 4
<b>1.2. Пътни работи</b>						
5	Нови бетонови бордюри 15/25 см, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	м	0	20.49	0.00	анализ № 5
6	Направа на тактилни плочи при скосяване на тротоар за достъпна градска среда, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	м2	1	36.57	43.88	анализ № 6
7	Направа на нова тротоарна настилка, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	м2	303	32.00	9 696.00	анализ № 7
<b>ул. "Дойно Граматик"</b>		<b>Мярка</b>	<b>Одобрено количество</b>	<b>Ед. цена</b>	<b>Обща цена</b>	<b>Основание за разходни норми (анализ №)</b>
<b>I. Пътна част</b>						
<b>1.1. Подготвителни и земни работи</b>						
1	Формиране на земната основа	м2	319	0.99	315.41	анализ № 1
2	Разкъртване на бетонови бордюри и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта.	м	584	5.05	2 949.20	анализ № 2
3	Разваляне на тротоарна настилка от плочи и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта.	м2	319	1.50	477.90	анализ № 3
4	Изкоп за нов тротоар	м3	48	6.01	287.22	анализ № 4



1.2. Пътни работи						
5	Нови бетонови бордюри 15/25 см, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	м	584	20.49	11 966.16	анализ № 5
6	Направа на тактилни плочи при скосяване на тротоар за достъпна градска среда, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	м2	2	36.57	65.83	анализ № 6
7	Направа на нова тротоарна настилка, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	м2	319	32.00	10 195.20	анализ № 7
	ул. "Балкан"	Мярка	Одобрено количество	Ед. цена	Обща цена	Основание за разходни норми (анализ №)
I. Пътна част						
1.1. Подготвителни и земни работи						
1	Формиране на земната основа	м2	211	0.99	209.09	анализ № 1
2	Разкъртване на бетонови бордюри и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта.	м	0	5.05	0.00	анализ № 2
3	Разваляне на тротоарна настилка от плочи и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта.	м2	211	1.50	316.80	анализ № 3
4	Изкоп за нов тротоар	м3	32	6.01	190.40	анализ № 4
1.2. Пътни работи						
5	Нови бетонови бордюри 15/25 см, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	м	0	20.49	0.00	анализ № 5
6	Направа на тактилни плочи при скосяване на тротоар за достъпна градска среда, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	м2	1	36.57	43.88	анализ № 6
7	Направа на нова тротоарна настилка, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	м2	211	32.00	6 758.40	анализ № 7
	ул. "Генерал Домбровски"	Мярка	Одобрено количество	Ед. цена	Обща цена	Основание за разходни норми (анализ №)
I. Пътна част						
1.1. Подготвителни и земни работи						
1	Формиране на земната основа	м2	209	0.99	206.71	анализ № 1
2	Разкъртване на бетонови бордюри и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта.	м	174	5.05	878.70	анализ № 2
3	Разваляне на тротоарна настилка от плочи и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта.	м2	209	1.50	313.20	анализ № 3
4	Изкоп за нов тротоар	м3	31	6.01	188.23	анализ № 4
1.2. Пътни работи						
5	Нови бетонови бордюри 15/25 см, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	м	174	20.49	3 565.26	анализ № 5
6	Направа на тактилни плочи при скосяване на тротоар за достъпна градска среда, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	м2	1	36.57	43.88	анализ № 6
7	Направа на нова тротоарна настилка, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	м2	209	32.00	6 681.60	анализ № 7
Дейност 4:					161 838.84	лв. без ДДС
ПОДОБЕКТ: Реконструкция и рехабилитация на тротоари към ул. "Крайбрежна", ул. "Мир", ул. "Костовска", ул. "Оборище", ул. "Опълченска", ул. "Кършовска", ул. "Спортист", ул. "Църковна", ул. "Кокиче" и ул. "Стара планина" в гр. Елена.						




ул. "Крайбрежна"		Мярка	Одобрено количество	Ед. цена	Обща цена	Основание за разходни норми (анализ №)
<b>I. Пътна част</b>						
<b>1.1. Подготвителни и земни работи</b>						
1	Формиране на земната основа	м2	375.00	0.99	371.25	анализ № 1
2	Разкъртване на бетонови бордюри и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта.	м	0.00	5.05	0.00	анализ № 2
3	Разваляне на тротоарна настилка от плочи и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта.	м2	375.00	1.50	562.50	анализ № 3
4	Изкоп за нов тротоар	м3	56.25	6.01	338.06	анализ № 4
<b>1.2. Пътни работи</b>						
5	Нови бетонови бордюри 15/25 см, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	м	0.00	20.49	0.00	анализ № 5
6	Направа на тактилни плочи при скосяване на тротоар за достъпна градска среда, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	м2	4.50	36.57	164.57	анализ № 6
7	Направа на нова тротоарна настилка, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	м2	375.00	32.00	12 000.00	анализ № 7
ул. "Мир"		Мярка	Одобрено количество	Ед. цена	Обща цена	Основание за разходни норми (анализ №)
<b>I. Пътна част</b>						
<b>1.1. Подготвителни и земни работи</b>						
1	Формиране на земната основа	м2	621.00	0.99	614.79	анализ № 1
2	Разкъртване на бетонови бордюри и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта.	м	0.00	5.05	0.00	анализ № 2
3	Разваляне на тротоарна настилка от плочи и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта.	м2	621.00	1.50	931.50	анализ № 3
4	Изкоп за нов тротоар	м3	93.15	6.01	559.83	анализ № 4
<b>1.2. Пътни работи</b>						
5	Нови бетонови бордюри 15/25 см, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	м	0.00	20.49	0.00	анализ № 5
6	Направа на тактилни плочи при скосяване на тротоар за достъпна градска среда, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	м2	6.60	36.57	241.36	анализ № 6
7	Направа на нова тротоарна настилка, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	м2	621.00	32.00	19 872.00	анализ № 7
ул. "Костовска"		Мярка	Одобрено количество	Ед. цена	Обща цена	Основание за разходни норми (анализ №)
<b>I. Пътна част</b>						
<b>1.1. Подготвителни и земни работи</b>						
1	Формиране на земната основа	м2	661.00	0.99	654.39	анализ № 1
2	Разкъртване на бетонови бордюри и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта.	м	421.00	5.05	2 126.05	анализ № 2
3	Разваляне на тротоарна настилка от плочи и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта.	м2	661.00	1.50	991.50	анализ № 3
4	Изкоп за нов тротоар	м3	99.15	6.01	595.89	анализ № 4
<b>1.2. Пътни работи</b>						
5	Нови бетонови бордюри 15/25 см, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	м	421.00	20.49	8 626.29	анализ № 5

6	Направа на тактилни плочи при скосяване на тротоар за достъпна градска среда, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	м2	2.10	36.57	76.80	анализ № 6
7	Направа на нова тротоарна настилка, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	м2	661.00	32.00	21 152.00	анализ № 7
<b>ул. "Оборище"</b>		<b>Мярка</b>	<b>Одобрено количество</b>	<b>Ед. цена</b>	<b>Обща цена</b>	<b>Основание за разходни норми (анализ №)</b>
<b>I. Пътна част</b>						
<b>1.1. Подготвителни и земни работи</b>						
1	Формиране на земната основа	м2	561.00	0.99	555.39	анализ № 1
2	Разкъртване на бетонови бордюри и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта.	м	353.00	5.05	1 782.65	анализ № 2
3	Разваляне на тротоарна настилка от плочи и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта.	м2	561.00	1.50	841.50	анализ № 3
4	Изкоп за нов тротоар	м3	84.15	6.01	505.74	анализ № 4
<b>1.2. Пътни работи</b>						
5	Нови бетонови бордюри 15/25 см, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	м	353.00	20.49	7 232.97	анализ № 5
6	Направа на тактилни плочи при скосяване на тротоар за достъпна градска среда, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	м2	3.30	36.57	120.68	анализ № 6
7	Направа на нова тротоарна настилка, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	м2	561.00	32.00	17 952.00	анализ № 7
<b>ул. "Опълченска"</b>		<b>Мярка</b>	<b>Одобрено количество</b>	<b>Ед. цена</b>	<b>Обща цена</b>	<b>Основание за разходни норми (анализ №)</b>
<b>I. Пътна част</b>						
<b>1.1. Подготвителни и земни работи</b>						
1	Формиране на земната основа	м2	450.00	0.99	445.50	анализ № 1
2	Разкъртване на бетонови бордюри и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта.	м	265.00	5.05	1 338.25	анализ № 2
3	Разваляне на тротоарна настилка от плочи и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта.	м2	450.00	1.50	675.00	анализ № 3
4	Изкоп за нов тротоар	м3	67.50	6.01	405.68	анализ № 4
<b>1.2. Пътни работи</b>						
5	Нови бетонови бордюри 15/25 см, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	м	265.00	20.49	5 429.85	анализ № 5
6	Направа на тактилни плочи при скосяване на тротоар за достъпна градска среда, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	м2	3.00	36.57	109.71	анализ № 6
7	Направа на нова тротоарна настилка, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	м2	450.00	32.00	14 400.00	анализ № 7
<b>ул. "Кършовска"</b>		<b>Мярка</b>	<b>Одобрено количество</b>	<b>Ед. цена</b>	<b>Обща цена</b>	<b>Основание за разходни норми (анализ №)</b>
<b>I. Пътна част</b>						
<b>1.1. Подготвителни и земни работи</b>						
1	Формиране на земната основа	м2	1215.00	0.99	1 202.85	анализ № 1
2	Разкъртване на бетонови бордюри и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта.	м	678.00	5.05	3 423.90	анализ № 2
3	Разваляне на тротоарна настилка от плочи и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта.	м2	1215.00	1.50	1 822.50	анализ № 3
4	Изкоп за нов тротоар	м3	182.25	6.01	1 095.32	анализ № 4

1.2. Пътни работи						
5	Нови бетонови бордюри 15/25 см, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	м	678.00	20.49	13 892.22	анализ № 5
6	Направа на тактилни плочи при скосяване на тротоар за достъпна градска среда, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	м2	6.90	36.57	252.33	анализ № 6
7	Направа на нова тротоарна настилка, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	м2	1215.00	32.00	38 880.00	анализ № 7
ул. "Спортист"		Мярка	Одобрено количество	Ед. цена	Обща цена	Основание за разходни норми (анализ №)
I. Пътна част						
1.1. Подготвителни и земни работи						
1	Формиране на земната основа	м2	316.00	0.99	312.84	анализ № 1
2	Разкъртване на бетонови бордюри и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта.	м	212.00	5.05	1 070.60	анализ № 2
3	Разваляне на тротоарна настилка от плочи и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта.	м2	316.00	1.50	474.00	анализ № 3
4	Изкоп за нов тротоар	м3	70.35	6.01	422.80	анализ № 4
1.2. Пътни работи						
5	Нови бетонови бордюри 15/25 см, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	м	212.00	20.49	4 343.88	анализ № 5
6	Направа на тактилни плочи при скосяване на тротоар за достъпна градска среда, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	м2	3.30	36.57	120.68	анализ № 6
7	Направа на нова тротоарна настилка, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	м2	316.00	32.00	10 112.00	анализ № 7
ул. "Църковна"		Мярка	Одобрено количество	Ед. цена	Обща цена	Основание за разходни норми (анализ №)
I. Пътна част						
1.1. Подготвителни и земни работи						
1	Формиране на земната основа	м2	649.00	0.99	642.51	анализ № 1
2	Разкъртване на бетонови бордюри и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта.	м	0.00	5.05	0.00	анализ № 2
3	Разваляне на тротоарна настилка от плочи и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта.	м2	649.00	1.50	973.50	анализ № 3
4	Изкоп за нов тротоар	м3	97.35	6.01	585.07	анализ № 4
1.2. Пътни работи						
5	Нови бетонови бордюри 15/25 см, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	м	0.00	20.49	0.00	анализ № 5
6	Направа на тактилни плочи при скосяване на тротоар за достъпна градска среда, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	м2	5.10	36.57	186.51	анализ № 6
7	Направа на нова тротоарна настилка - каменни плочи по образец от съществуващите, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	м2	649.00	32.00	20 768.00	анализ № 7
ул. "Кокиче"		Мярка	Одобрено количество	Ед. цена	Обща цена	Основание за разходни норми (анализ №)
I. Пътна част						
1.1. Подготвителни и земни работи						
1	Формиране на земната основа	м2	126.00	0.99	124.74	анализ № 1
2	Разкъртване на бетонови бордюри и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта.	м	0.00	5.05	0.00	анализ № 2

3	Разваляне на тротоарна настилка от плочи и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта.	м2	126.00	1.50	189.00	анализ № 3
4	Изкоп за нов тротоар	м3	18.90	6.01	113.59	анализ № 4
<b>1.2. Пътни работи</b>						
5	Нови бетонови бордюри 15/25 см, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	м	0.00	20.49	0.00	анализ № 5
6	Направа на тактилни плочи при скосяване на тротоар за достъпна градска среда, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	м2	2.70	36.57	98.74	анализ № 6
7	Направа на нова тротоарна настилка, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	м2	126.00	32.00	4 032.00	анализ № 7
ул. "Стара планина"		Мярка	Одобрено количество	Ед. цена	Обща цена	Основание за разходни норми (анализ №)
<b>I. Пътна част</b>						
<b>1.1. Подготвителни и земни работи</b>						
1	Формиране на земната основа	м2	769.00	0.99	761.31	анализ № 1
2	Разкъртване на бетонови бордюри и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта.	м	515.00	5.05	2 600.75	анализ № 2
3	Разваляне на тротоарна настилка от плочи и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта.	м2	769.00	1.50	1 153.50	анализ № 3
4	Изкоп за нов тротоар	м3	115.35	6.01	693.25	анализ № 4
<b>1.2. Пътни работи</b>						
5	Нови бетонови бордюри 15/25 см, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	м	515.00	20.49	10 552.35	анализ № 5
6	Направа на тактилни плочи при скосяване на тротоар за достъпна градска среда, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	м2	3.60	36.57	131.65	анализ № 6
7	Направа на нова тротоарна настилка, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	м2	769.00	32.00	24 608.00	анализ № 7
Дейност 3:					267 314.09	лв. без ДДС
<b>ПОДОБЕКТ: Реконструкция и рехабилитация на ул. "Възрожденска" в гр. Елена - ремонт на тротоари</b>		Мярка	Одобрено количество	Ед. цена	Обща цена	Основание за разходни норми (анализ №)
<b>I. Пътна част</b>						
<b>2.1. Подготвителни и земни работи</b>						
1	Формиране на земната основа	м2	576.00	0.99	570.24	анализ № 1
2	Разкъртване на бетонови бордюри и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта.	м	281.00	5.05	1 419.05	анализ № 2
3	Разваляне на тротоарна настилка от плочи и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта.	м2	576.00	1.50	864.00	анализ № 3
4	Изкоп за нов тротоар	м3	86.00	6.01	516.86	анализ № 4
<b>2.2. Пътни работи</b>						
5	Нови бетонови бордюри 15/25 см, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	м	281.00	20.49	5 757.69	анализ № 5
6	Направа на тактилни плочи при скосяване на тротоар за достъпна градска среда, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	м2	2.40	36.57	87.77	анализ № 6
7	Направа на нова тротоарна настилка- тротоарни плочки - 30/30/10см, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	м2	576.00	32.00	18 432.00	анализ № 7
Дейност 2:					27 647.61	лв. без ДДС



ПОДОБЕКТ: Реконструкция и рехабилитация на ул. "Възрожденска" в гр. Елена - ремонт на пътната настилка		Мярка	Одобрено количество	Ед. цена	Обща цена	Основание за разходни норми (анализ №)
<b>I. Пътна част</b>						
<b>1.1. Подготвителни и земни работи</b>						
1	Предварително фрезозване на асфалтова настилка	м3	85.00	54.37	4 621.45	анализ № 8
2	Направа на изкоп за почистване на съществуващи ревизионни и дъждоприемни шахти, вкл. натоварване и транспортиране на определено разстояние	м3	4.00	21.69	86.76	анализ № 9
<b>1.2. Асфалтови работи</b>						
3	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип А в уплътнено състояние - 4см	м2	1415.00	38.32	54 222.80	анализ № 10
3	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип А в уплътнено състояние - 4см	м2	991.00	38.32	37 975.12	анализ № 10
4	Втори битумен разлив	м2	1415.00	1.53	2 164.95	анализ № 11
<b>1.3. Принадлежности на пътя</b>						
5	Повдигане до проектно ниво на РЩ, вкл. нови самонивелиращи се капаци и всички свързани с това разходи	бр	4.00	1 322.10	5 288.40	анализ № 12
6	Повдигане до проектно ниво на ДЩ, вкл. нови чугунени решетки - заключващи се и непропадащи	бр	2.00	1 018.91	2 037.82	анализ № 13
<b>II. Постоянна организация на движението</b>						
7	Хоризонтална маркировка	м2	30.00	15.12	453.60	анализ № 14
8	Стандартни пътни знаци от светлоотразително фолио - Iви типоразмер	м2	2.10	346.70	728.07	анализ № 15
9	Стойки с дължина до 3м за стандартни знаци	бр	6.00	84.10	504.60	анализ № 16
10	Скоби за закрепване на стандартни пътни знаци	бр	18.00	17.79	320.22	анализ № 17
<b>III. Временна организация на движението</b>						
7	Временна хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация	гл.сума	-			
Дейност 1:					108 403.79	лв. без ДДС
					<b>ВСИЧКО:</b>	<b>565 204.33</b>
					<b>ДДС 20%:</b>	<b>113 040.87</b>
					<b>TOTAL:</b>	<b>678 245.20</b>

**Забележка:** Навсякъде където в проектите и/или в количествените сметки и/или в техническите спецификации са посочени конкретен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон, модел, източник, специфичен процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, съгласно чл. 48, ал. 2 и чл. 49, ал. 2 от Закона за обществените поръчки - да се чете и разбира „или еквивалентно/-и“.

Наименование на участника: "Пътни строежи - Велико Търново" АД

Име и фамилия на представителя на участника: инж. Филип Маринов и инж. Румен Игнатов  
(Представляващ/-и по регистрация или упълномощено лице)

Длъжност: Изпълнителни директори

Подпис и печат:

Дата: 09. 10. 2019 г.

